Zahli

Anleitung Küche

Deutsch


8. November 2026

Inhalt

1. Anleitung Küche
2. Dein Bildschirm
3. Neue Bons und Ton
4. Erledigt markieren und rückgängig machen
5. Erledigte Bons und nochmals drucken
6. Stationen wählen
7. Hell und dunkel
8. Wenn der Bildschirm «deaktiviert» oder «Nicht vermietet» zeigt

Anleitung Küche

Diese Anleitung ist für Küche und Bar, die am Küchenterminal arbeiten: einem Tablet, das zeigt, was der Service dir schickt. Dort meldet sich niemand an; hat ein Manager das Tablet einmal eingerichtet, zeigt es seine Bons, bis es ausgeschaltet wird. Jedes Thema ist eine Aufgabe, mit einem Beispiel aus dem **Beizli Muster**, einem kleinen Restaurant, dessen Tablet K-001 in der Küche hängt und die Bons von Küche und Bar zeigt.

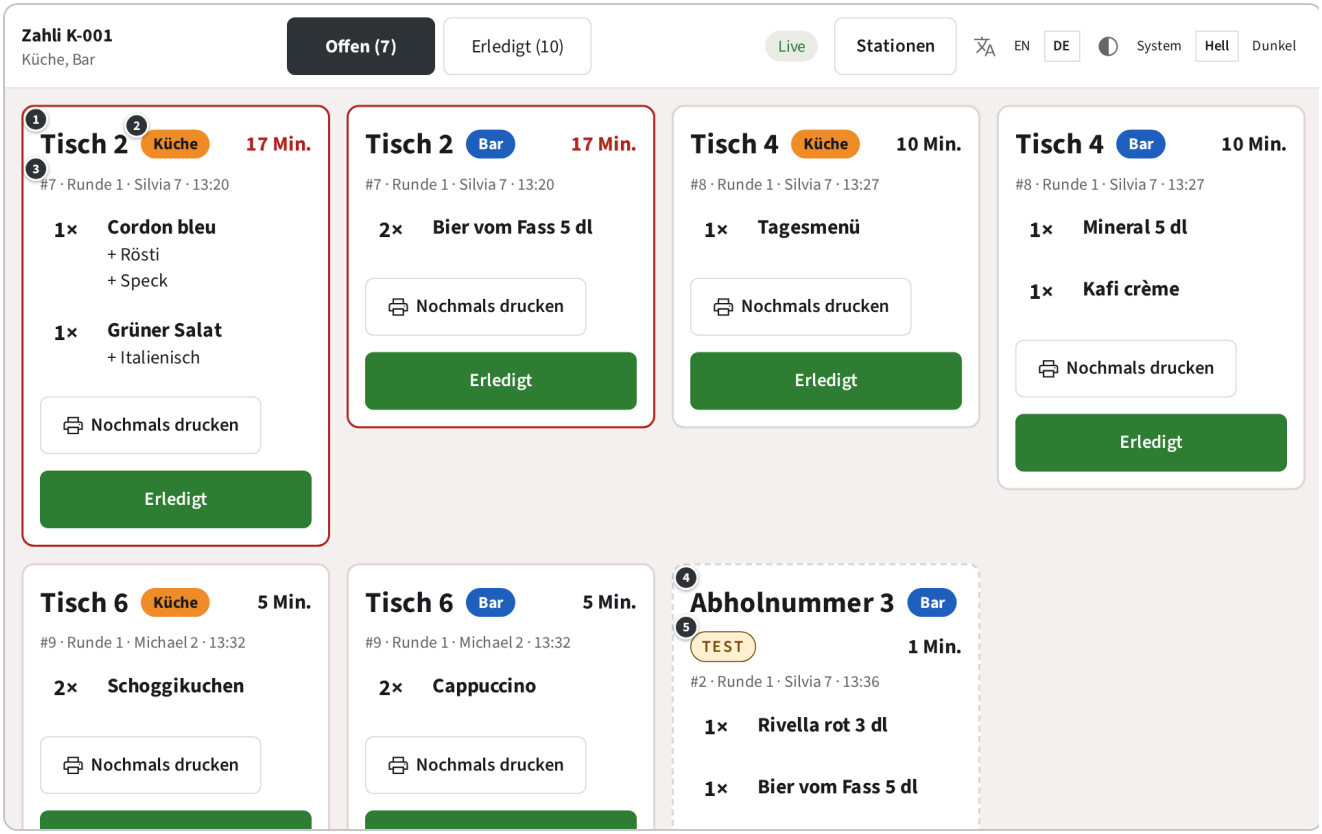

Die Wörter dieser Anleitung

- **Tab**: alles, was eine Gruppe hat, an einem Tisch oder als Walk-in. Jeder hat eine **Tab-Nummer**, etwa #7.
- **Runde**: was der Service auf einmal für einen Tab sendet, etwa die Hauptgänge und die Getränke von Tisch 2. Die Runden eines Tabs werden gezählt: *Runde 1*, *Runde 2* …
- **Station**: wo etwas zubereitet wird, etwa Küche oder Bar. Jede Kategorie der Speisekarte geht an eine Station.
- **Bon**: der Teil einer Runde für eine Station. Eine Runde mit einem Cordon bleu und zwei Bier ergibt einen Bon für die Küche und einen für die Bar. Den Bon siehst du, druckst ihn nochmals und markierst ihn als erledigt.
- **Abholnummer**: die Nummer eines Gastes, der an der Theke bestellt hat (ein Walk-in) statt an einem Tisch. Ruf sie aus, wenn alles bereit ist.
- **TEST**: ein Bon aus einer Schulung. Sein Tab ist ein Test-Tab, der kein echtes Geld bewegt; der Bon wird ebenfalls mit TEST gedruckt.

Auf jedem Bon:


- ① wohin er geht: *Tisch 2*, oder ④ *Abholnummer 3* für einen Walk-in.
- ② seine Station, wenn das Tablet mehr als eine zeigt.
- ③ die Tab-Nummer, die Runde, wer sie gesendet hat und wann: *#7 · Runde 1 · Silvia 7 · 13:19*.
- ⑤ **TEST** und ein gestrichelter Rand auf einem Test-Bon. Niemand wartet darauf: Bereite ihn nur zu, wenn die Person, die schult, das sagt, und markiere ihn als erledigt wie jeden anderen.

Wo der Betrieb die Gäste zuerst bezahlen lässt, erreicht dich eine Runde erst, wenn ihr Tab bezahlt ist.

Die ersten Schritte: was dein Bildschirm zeigt, dann einen Bon als erledigt markieren.

Dein Bildschirm

Das Küchenterminal zeigt die Bons seiner Stationen als Karten, die offenen zuerst.

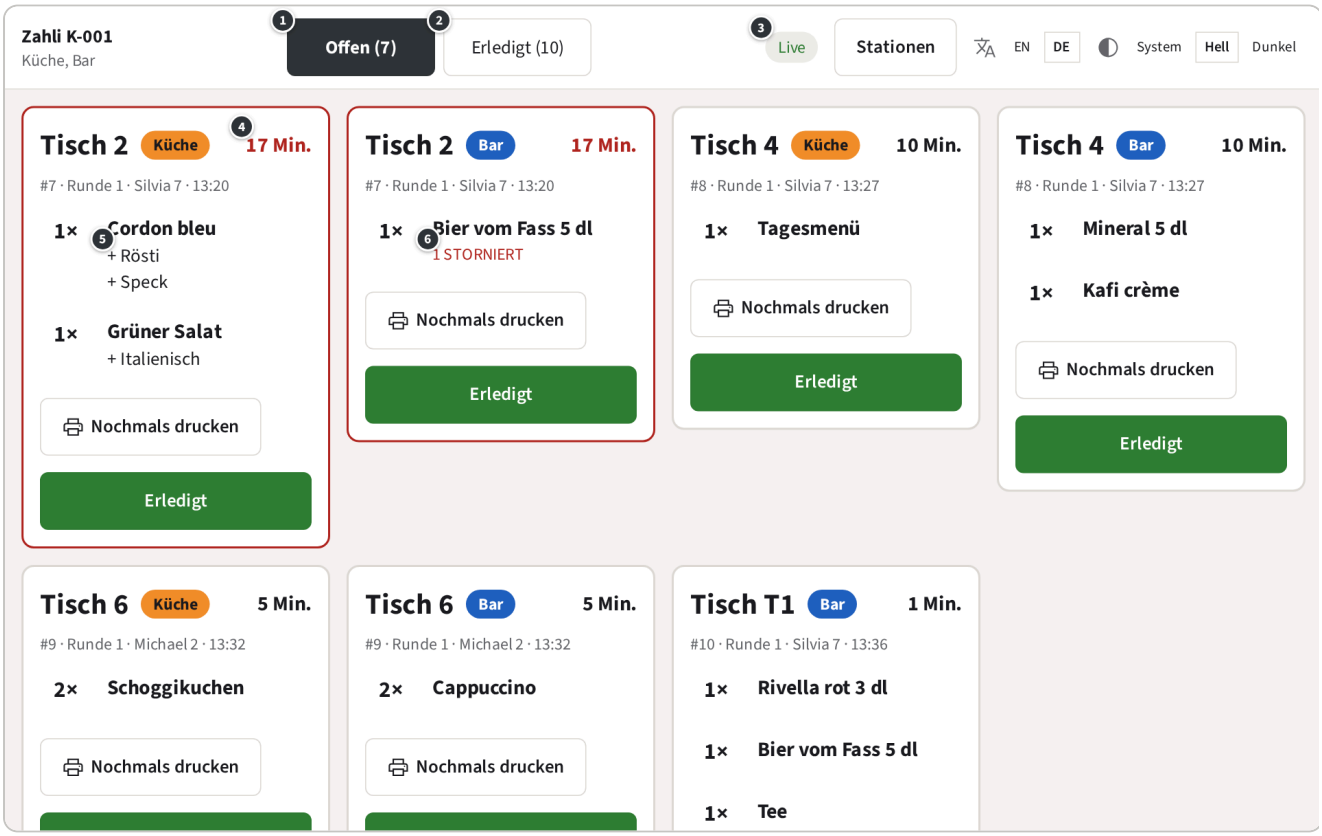

- ① **Offen (7)** zeigt die Bons, die noch zu machen sind, den ältesten zuerst, oben links. Neue kommen ans Ende.
- ② **Erledigt (10)** zeigt die heute erledigten Bons (Erledigte Bons).
- ③ **Live** heisst, der Bildschirm erhält neue Bons, sobald sie gesendet werden.
- ④ wie lange es her ist, dass die Runde gesendet wurde. Ab 15 Minuten werden die Zeit und der Rand der Karte rot.
- ⑤ die Modifikatoren eines Artikels, darunter mit **+**: *Cordon bleu + Rösti + Speck*. Eine Notiz vom Service folgt mit », eine Notiz zur ganzen Runde unter den Artikeln.
- ⑥ *1 storniert*: Der Service hat eines der zwei Bier vom Tab genommen. Mach nur, was übrig ist; der Drucker druckt dafür meist auch eine Stornierung. Ein ganz stornierter Artikel ist durchgestrichen.

Zeigt das Tablet mehr als eine Station, trägt jeder Bon ein Abzeichen mit dem Namen seiner Station in ihrer Farbe, hier die orange Küche und die blaue Bar. Ein Tablet für eine Station zeigt kein Abzeichen. Oben links nennt der Bildschirm das Tablet und seine Stationen: *Zahli K-001 · Küche, Bar*.

Beispiel: Um 13:37 im Beizli Muster wartet Tisch 2 seit 17 Minuten auf sein Cordon bleu und sein Bier, beide rot; die Küche fängt damit an, die Bar zapft ein Bier, nicht zwei.

Ohne Verbindung


Verliert das Tablet das Internet, zeigt der Bildschirm **Offline** und **Keine Verbindung zum Server. Angezeigt werden die zuletzt bekannten Bons; neue erscheinen, sobald die Verbindung zurück ist.** Arbeite mit dem

Bildschirm und den gedruckten Bons weiter; es verbindet sich von selbst wieder.

Neue Bons und Ton

Sendet der Service eine Runde, erscheint ihr Bon nach einem Augenblick auf dem Küchenterminal, als letzter der offenen Bons, und das Tablet klingt: zwei kurze Töne. Der Bon wird auch gedruckt, wenn ein Drucker die Bons der Station druckt.

Der Browser lässt das Tablet erst einen Ton spielen, nachdem jemand den Bildschirm berührt hat. Bis dahin steht oben:

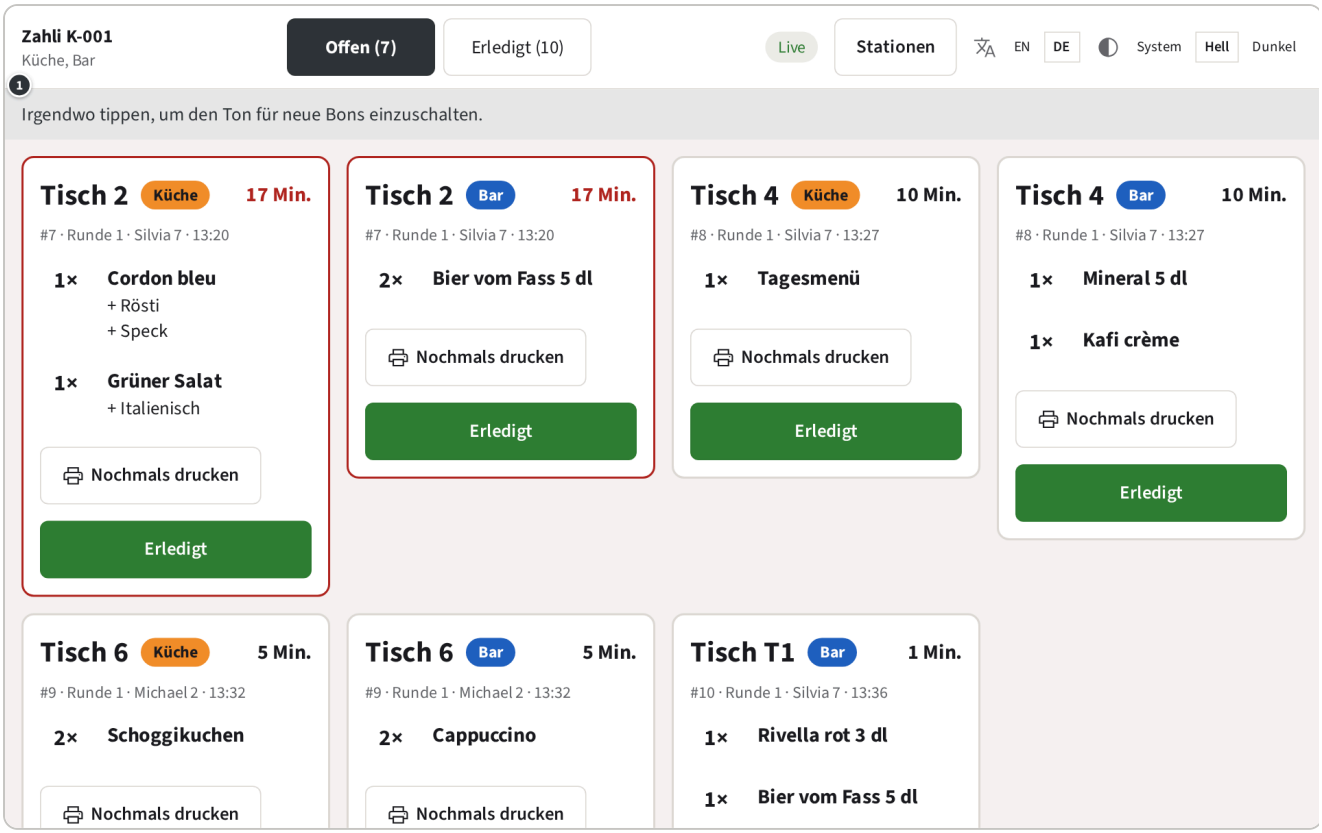

① **Irgendwo tippen, um den Ton für neue Bons einzuschalten.** Tippe einmal irgendwo auf den Bildschirm; das Banner verschwindet, und von da an klingt jeder neue Bon. Nach einem Neustart des Tablets oder seines Browsers tippst du noch einmal.


Der Ton ist so laut wie das Tablet: Stell die Lautstärke mit den Tasten an seiner Seite höher. Einen Bon als erledigt markieren oder nochmals drucken macht keinen Ton.

Beispiel: Am Morgen schaltet die Küche K-001 ein und tippt einmal auf den Bildschirm. Um 11:42 sendet Silvia das Tagesmenü von Tisch 4; das Tablet klingt, und der Bon ist die letzte Karte auf dem Bildschirm.

Erledigt markieren und rückgängig machen

Während du einen Bon abarbeitest, tippe auf einen Artikel, um ihn abzuhaken: Er wird auf grauem Grund durchgestrichen. Tippe nochmals darauf, um das Häkchen zurückzunehmen. Häkchen helfen dir nur beim Überblick; sie bleiben auf diesem Tablet, und sonst sieht sie niemand.

Ist der ganze Bon bereit, tippe auf **Erledigt**.

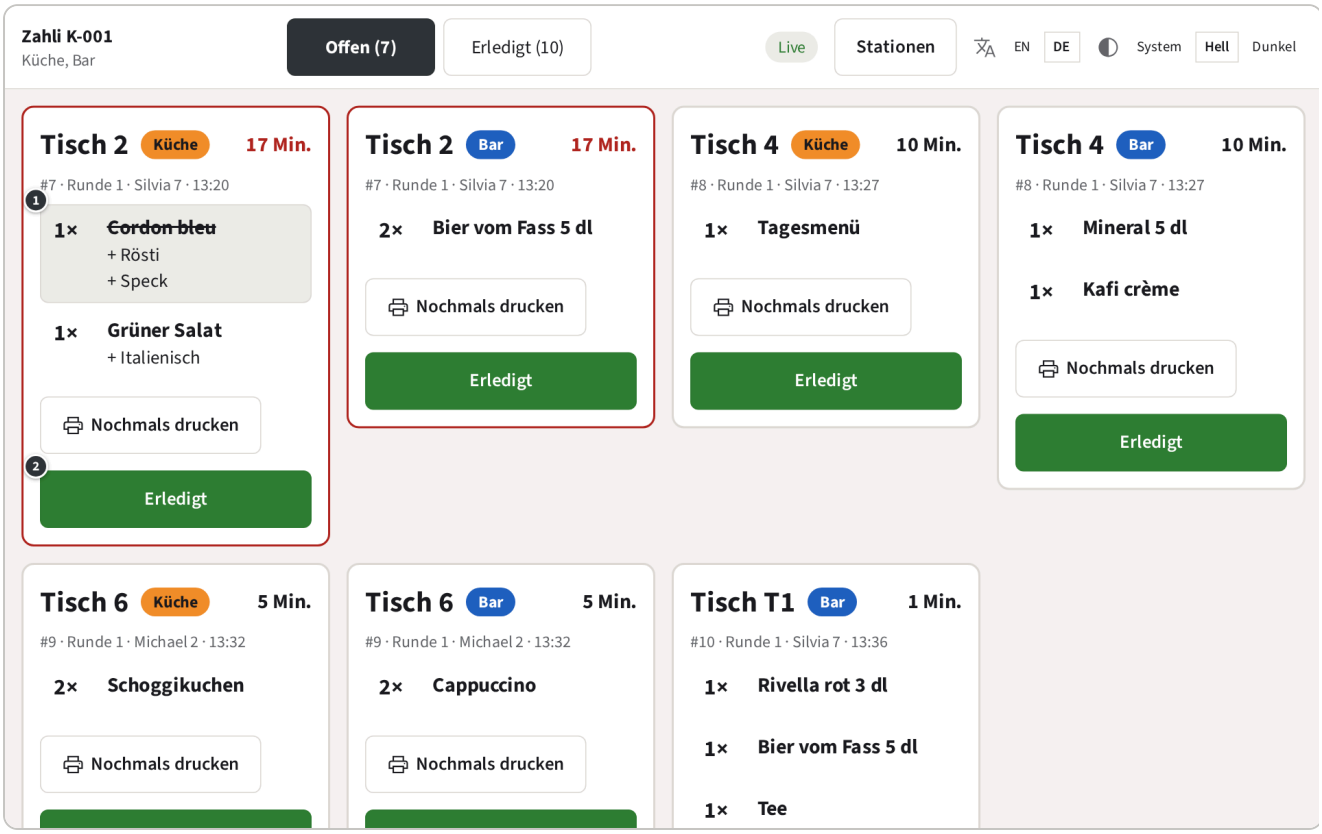

- ① das Cordon bleu, abgehakt.
- ② **Erledigt**: Der Bon wandert zu den erledigten Bons, mit der Zeit, zu der er erledigt wurde.

Sobald jeder Bon einer Runde erledigt ist, der von der Küche und der von der Bar, erhält die Person, die sie gesendet hat, in der Service-App die Meldung, dass die Runde bereit ist. Tippe also auf **Erledigt**, wenn die Teller hinausgehen, nicht vorher.

Beispiel: Tisch 2 hat ein Cordon bleu und einen grünen Salat. Die Küche hakt das Cordon bleu ab, sobald es in der Pfanne ist, den Salat, sobald er angemacht ist, und tippt auf **Erledigt**, wenn beide auf dem Pass stehen. Die Bar hat ihr Bier schon als erledigt markiert, also meldet Silvias Telefon, dass Tisch 2 bereit ist.

Ein Bon aus Versehen erledigt


Ein erledigter Bon lässt sich nicht wieder öffnen. Er bleibt für den Tag bei den erledigten Bons: Tippe dort auf **Nochmals drucken**, um ihn wieder auf Papier zu haben (Erledigte Bons), und sag es dem Service, dem vielleicht schon gemeldet wurde, dass die Runde bereit ist.

Ohne Verbindung

Erledigt geht auch ohne Internet: Der Bon wandert sofort zu den erledigten und zeigt **Wartet auf die Verbindung…**, bis das Tablet wieder verbunden ist und ihn sendet.

Erledigte Bons und nochmals drucken

Die erledigten Bons sind die von heute, die neusten zuerst, bis zu den letzten 30. Ein Bon lässt sich von dort nochmals drucken, oder bei den offenen.

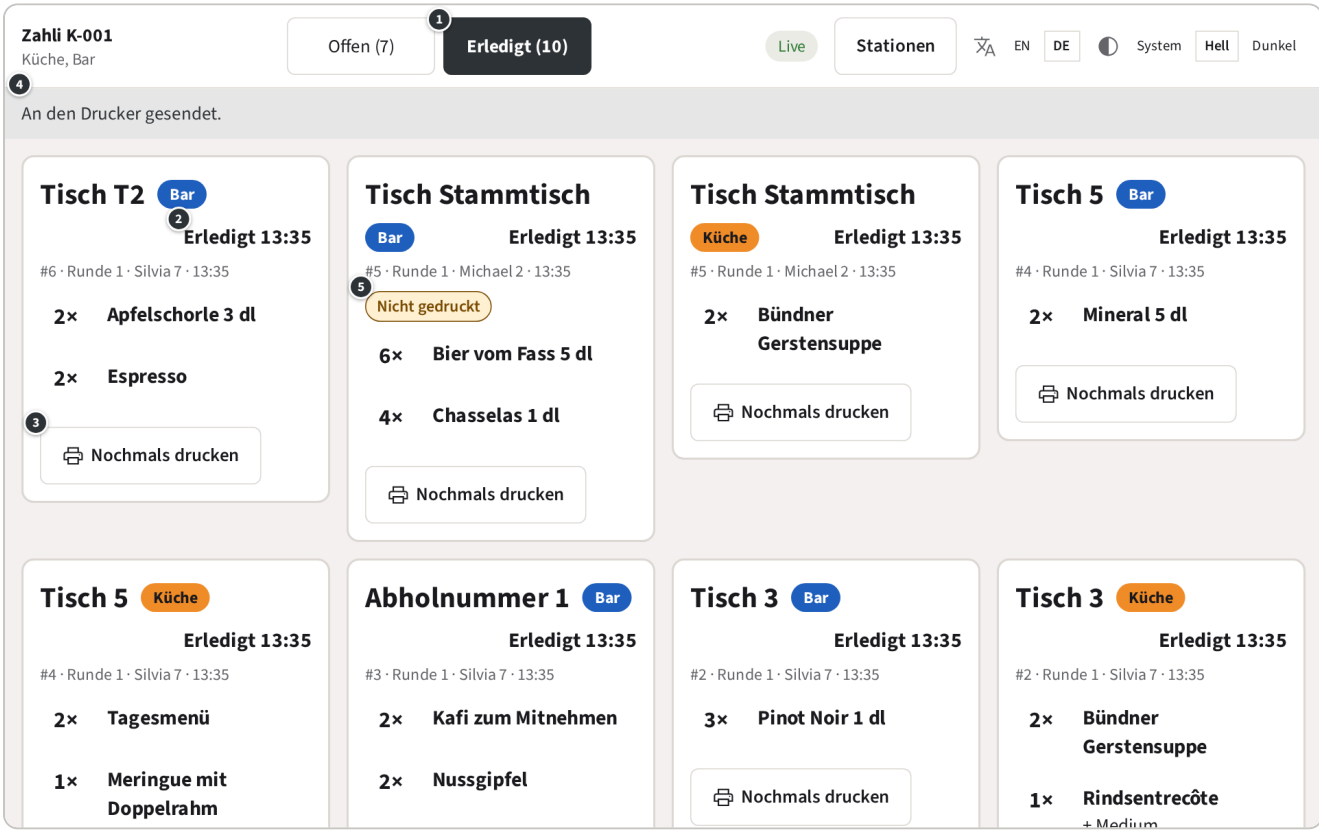

- ① **Erledigt (10)** wechselt zu den erledigten Bons, **Offen (7)** zurück zu den offenen.
- ② wann er erledigt wurde: **Erledigt 13:35**.
- ③ **Nochmals drucken** druckt den Bon nochmals auf dem Drucker der Station, so wie er jetzt ist: Ein inzwischen stornierter Artikel fehlt.
- ④ bestätigt es: **An den Drucker gesendet.**
- ⑤ **Nicht gedruckt**: Der Drucker konnte diesen Bon nicht drucken, vielleicht hatte er kein Papier oder war ausgeschaltet. Bring den Drucker in Ordnung und tippe dann auf **Nochmals drucken**.

Beispiel: Der Bon für die Apfelschorlen von Tisch T2 ist hinter die Kaffeemaschine gefallen. Die Bar wechselt zu den erledigten Bons, sucht *Tisch T2* und tippt auf **Nochmals drucken**.


Klappt das Drucken nicht, sagt der Bildschirm warum:

- **Kein Drucker druckt Bons für diese Station.** Ein Manager wählt, welcher Drucker die Bons der Station druckt.
- **Alles auf diesem Bon wurde storniert; es gibt nichts zu drucken.**

Stationen wählen

Ein Küchenterminal zeigt die Bons der Stationen, die darauf gewählt sind: eine, etwa nur die Bar, oder mehrere. Ein Manager legt die Stationen und ihre Farben an; welche davon ein Tablet zeigt, wird am Tablet selbst gewählt, und es behält diese Wahl.

Tippe oben auf dem Bildschirm auf **Stationen**:

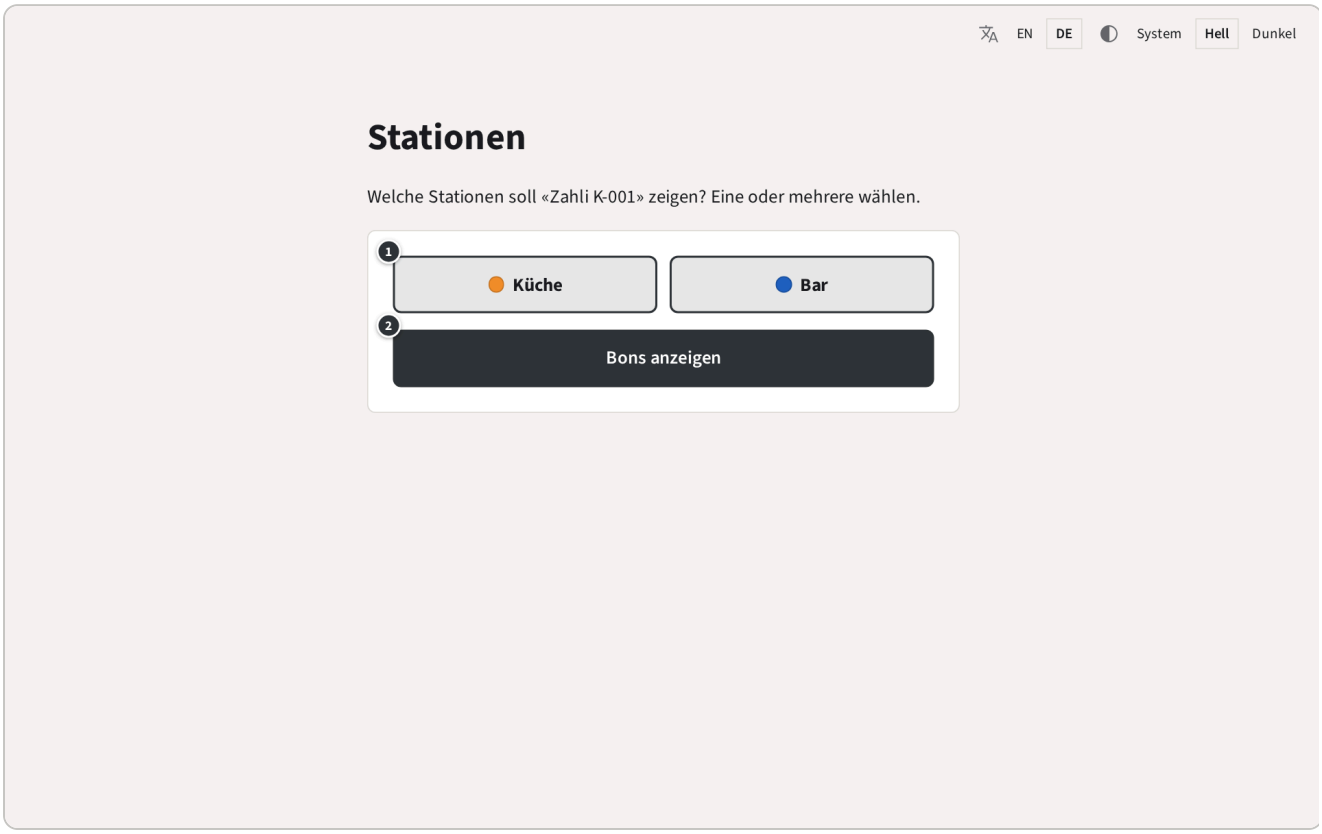

- ① Tippe auf eine Station, um sie zu wählen, nochmals, um sie wegzulassen. Eine gewählte Station ist umrahmt und fett.
- ② **Bons anzeigen** führt zurück zu den Bons, jetzt denen der gewählten Stationen.


Bei mehr als einer Station zeigt jeder Bon das Abzeichen seiner Station (Dein Bildschirm).

Beispiel: Für einen vollen Samstag stellt das Beizli Muster ein zweites Tablet an die Bar. Dort tippt die Bar auf **Stationen**, wählt nur Bar und tippt auf **Bons anzeigen**. In der Küche macht die Küche dasselbe auf K-001 mit nur Küche, so sieht keine die Bons der anderen.

Jedes Küchenterminal darf jeden Bon, den es zeigt, als erledigt markieren oder nochmals drucken; zeigen zwei Tablets dieselbe Station, ist ein Bon, der auf einem erledigt wurde, auf beiden erledigt.

Hell und dunkel

Oben rechts auf dem Bildschirm sind zwei Schalter, die dieses Tablet sich merkt.

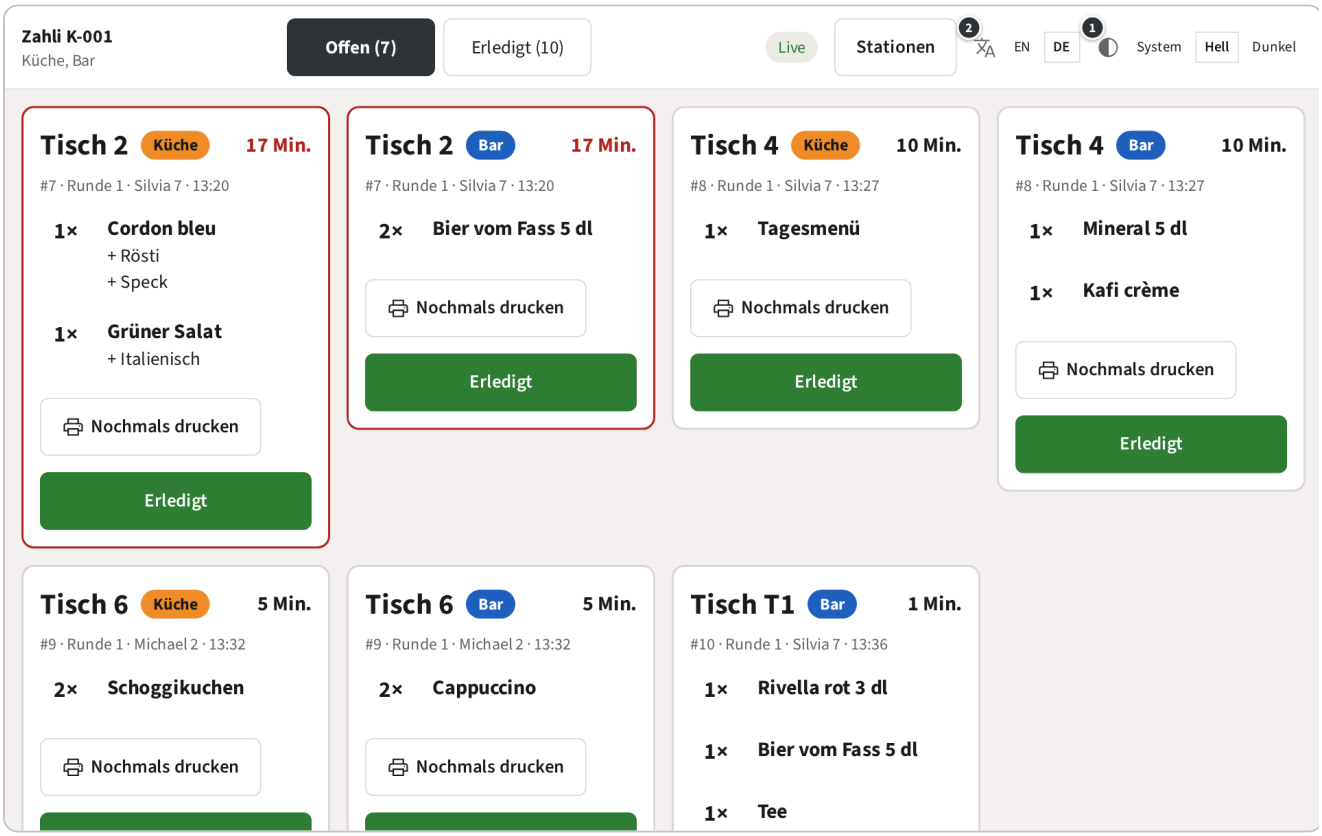


- ① **Hell** und **Dunkel** stellen die Farben ein; **System** folgt der Einstellung des Tablets selbst, die mit der Tageszeit wechseln kann. Dunkel schont die Augen an einer schummrigen Bar, hell liest sich besser in einer hellen Küche.
- ② **EN** und **DE** stellen die Sprache des Bildschirms ein. Die Artikel tragen die Namen, die die Speisekarte in dieser Sprache hat; die Zeiten folgen den Einstellungen des Betriebs.

Beispiel: Die Bar des Beizli Muster ist am Abend schummrig. Auf ihrem Tablet tippt die Bar auf **Dunkel**; das Tablet der Küche bleibt auf **Hell**.

Wenn der Bildschirm «deaktiviert» oder «Nicht vermietet» zeigt


Manchmal zeigt das Küchenterminal eine Meldung statt der Bons. Am Tablet kannst du das nicht beheben; sag es einem Manager, und arbeite in der Zwischenzeit mit den gedruckten Bons.

Dieses Gerät ist deaktiviert

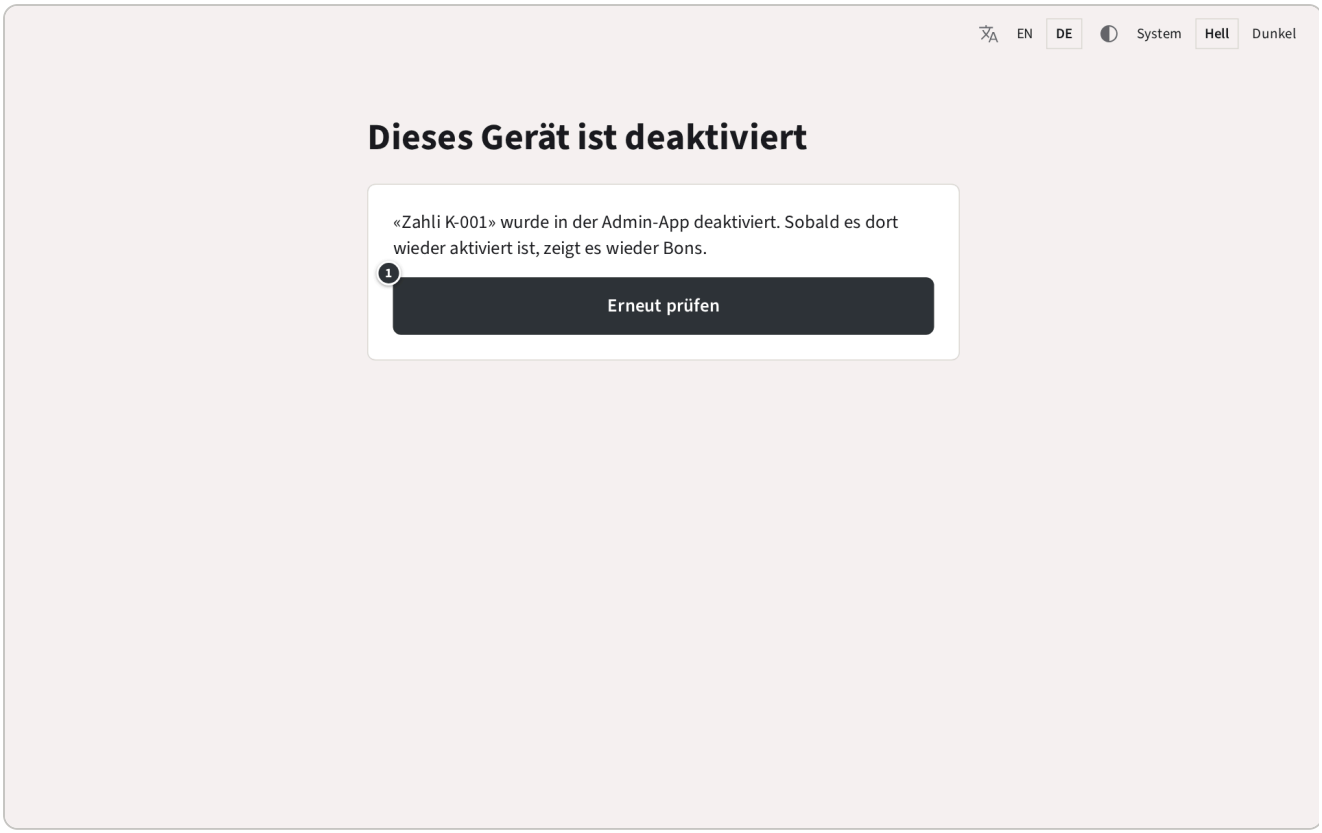

Ein Manager hat dieses Tablet in der Admin-App gestoppt, etwa weil es eine Weile verloren war. Sobald es dort wieder aktiviert ist, kehrt der Bildschirm von selbst zu seinen Bons zurück, innert einer halben Minute; ① **Erneut prüfen** prüft sofort.

Nicht vermietet

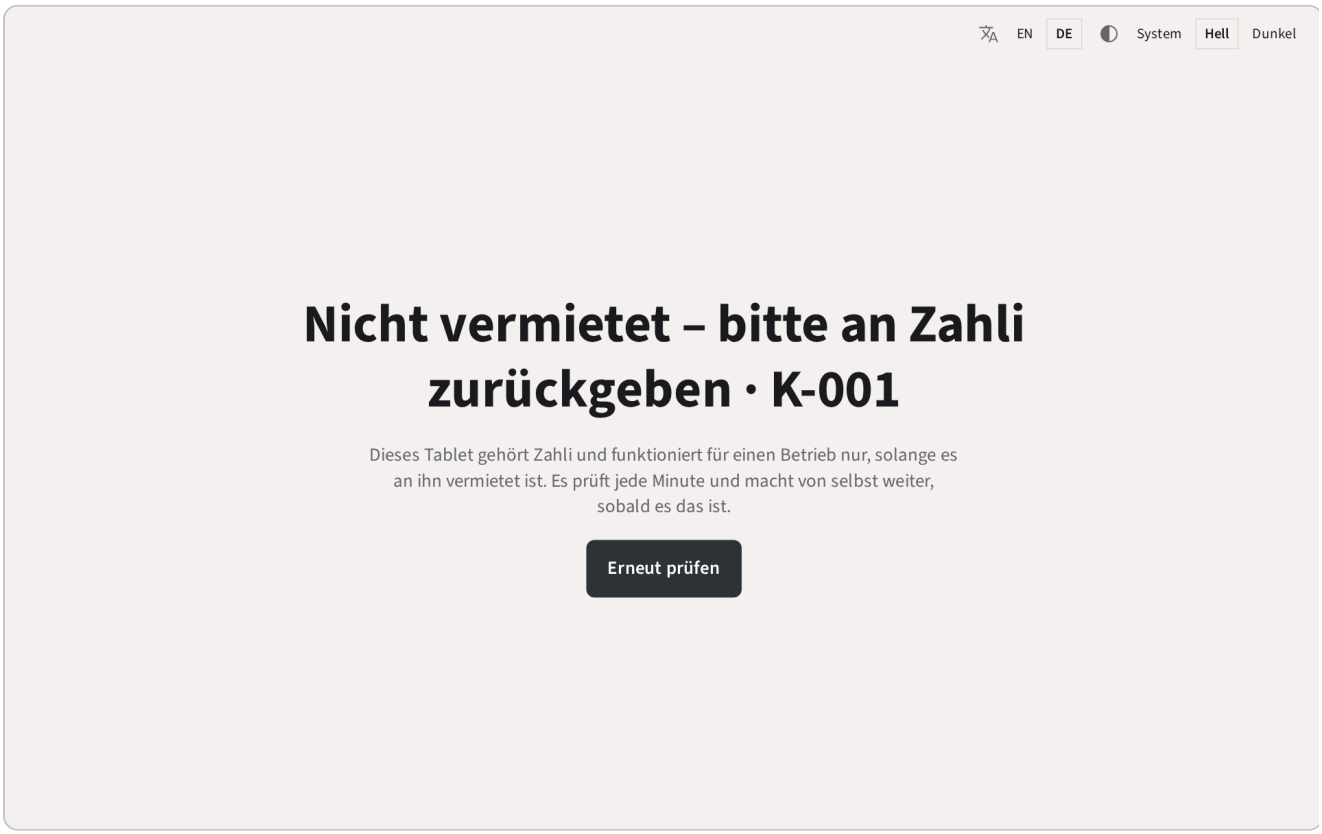

Dieses Tablet gehört Zahli, und die Miete des Betriebs ist zu Ende. Es zeigt die Nummer auf seinem Aufkleber, hier K-001. Gib es Zahli wie vereinbart zurück. Mietet der Betrieb es wieder, macht es von selbst weiter; es prüft jede Minute, und **Erneut prüfen** prüft sofort.

Wenn es nach einem Code fragt

Zeigt der Bildschirm **Küchenterminal** und fragt nach einem Code, ist das Tablet nicht mehr für den Betrieb eingerichtet: Ein Manager hat es entfernt, oder seine Browserdaten wurden gelöscht. Ein Manager richtet es mit einem neuen Code aus der Admin-App wieder ein, wie Geräte in der Anleitung Manager erklärt.

Beispiel: Das Beizli Muster hat K-001 für den Sommer gemietet. Am 1. Oktober zeigt der Bildschirm **Nicht vermietet – bitte an Zahli zurückgeben · K-001**, und die Küche gibt das Tablet mit seinem Ladegerät an Zahli zurück.